

# ДАТЧИК ВОДЫ

## WS-05

### ПАСПОРТ

РЭА. 00029. 02. П



#### 1. Назначение, технические характеристики

Датчик воды WS-05 предназначен для определения наличия воды на обогреваемых поверхностях в неагрессивных средах. Используются совместно с регуляторами температуры электронными в системах промышленного и бытового обогрева кровли


1.1. Датчик воды WS-05 применяется совместно с терморегуляторами TP-330, TP-340, терморегуляторами серии ICEFREE производства ГК ТЕРМ. Для подробной информации о подключении датчика к какому-либо терморегулятору обратитесь к руководству по эксплуатации на этот терморегулятор

#### 1.2. Технические характеристики датчика WS-05:

Тип датчика ..... пассивный  
Минимально допустимый диаметр продольного сгиба датчика ..... 70 мм  
Толщина датчика ..... 1 мм  
Температура эксплуатации ..... -55°C ... +85°C  
Стандартная длина кабеля датчика \* ..... 3 метра

\* по желанию заказчика может быть установлена любая другая длина кабеля датчика воды WS-05

Габаритные и установочные размеры датчика приведены на чертеже ниже:

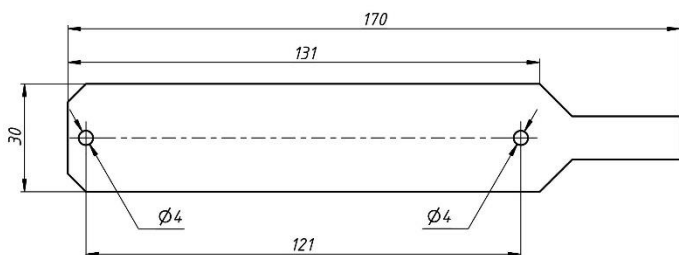

#### 2. Комплект поставки

Датчик воды WS-05	1 шт.
Паспорт	1 шт.

#### 3. Меры безопасности

Подключение датчика WS-05 воды должно производиться квалифицированным специалистом. Все работы по установке и монтажу должны производиться при отключенном питании регулятора температуры, во избежание повреждения и выхода из строя датчика воды

#### 4. Установка и эксплуатация

4.1. Датчик воды WS-05 устанавливается в точке необходимого контроля наличия воды

4.2. Подключение датчика осуществляется согласно руководству по эксплуатации на электронный регулятор температуры

4.3. Цвета наконечников жил установочного провода датчика WS-05 могут быть любыми

4.4. Жилы установочного провода в датчиках WS-05 не маркируются